CNG - Gasdruckreduzierstation
Gas - Pressure - Reducing - Station
GDR 250 - 4 - 400

Diese Station dient zur Versorgung des superschallgedämmten Gasgenerators mit Erdgas.

Technische Daten:

Eingangsdruck:	max. 250 bar
Ausgangsdruck:	4 bar
Max. Durchfluss:	400 Nm³/h
Max. elektr. benötigte Leistung:	45 kW
Gesamtgewicht:	9000 kg
1. Druckstufe:	250 - 60 bar
2. Druckstufe:	60 - 4 bar
Abmessungen:	6060 x 2440 x 2880 mm (LxBxH)

Gebaut gemäß:

VEXAT - BGBL.II
ATEX - Zone 1
TÜV - geprüft

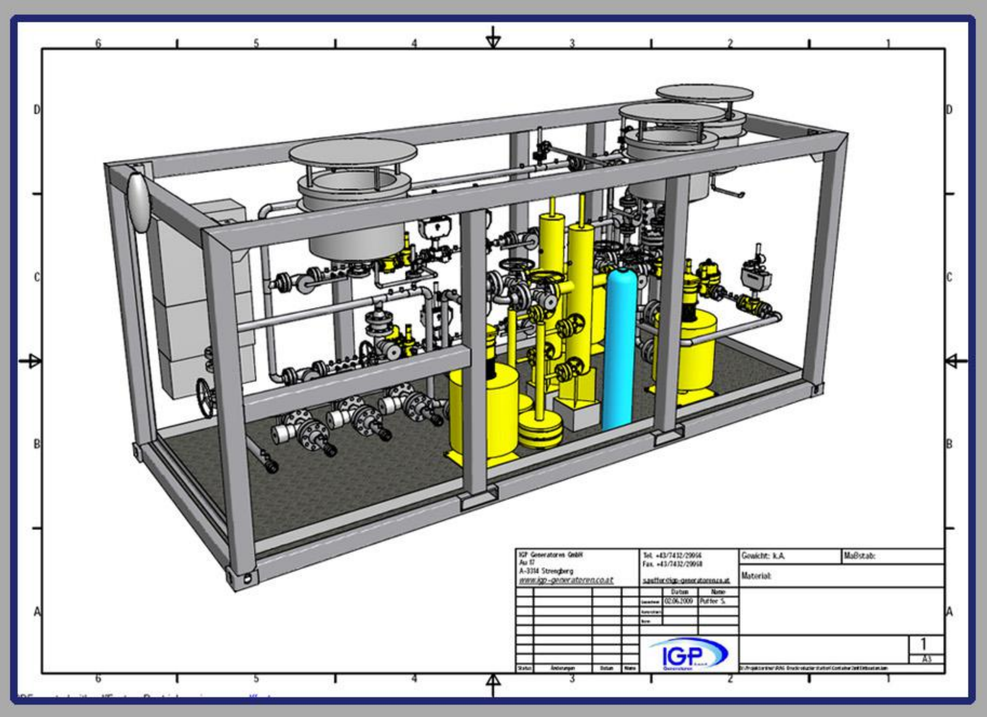

Used to supply the supersilenced gas generator with natural gas.

Technical specification :

Inlet pressure:	max. 250 bar
Outlet pressure:	4 bar
Max. gas flow:	400 Nm³/h
Max. required electr. performance:	45 kW
Total weight:	9000 kg
1. pressure stage:	250 - 60 bar
2. pressure stage:	60 - 4 bar
Dimensions:	6060 x 2440 x 2880 mm (LxBxH)

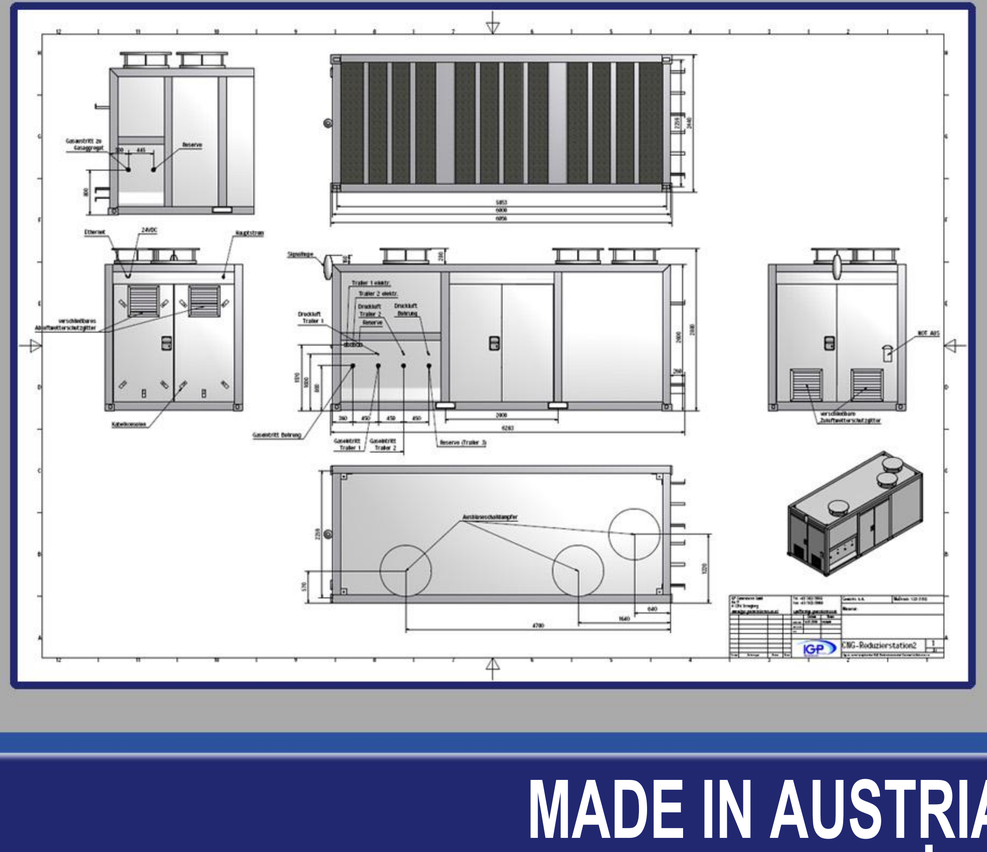

Designed and built in accordance with:

VEXAT - BGBL.II
ATEX - Zone 1
TÜV - approved

MADE IN AUSTRIA by IGP- Generatoren GmbH
www.igp-generatoren.co.at